

Indicación para el montaje del fuelle de cabina para MAN

CALM (Cabin Air Leveling Module)

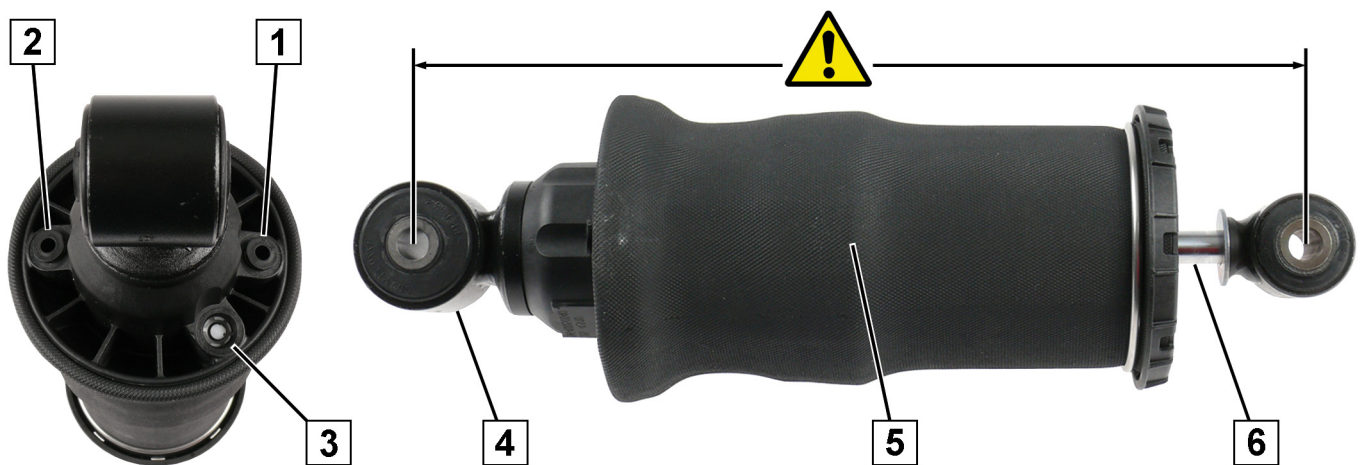


Fig. 1: CALM (Cabin Air Leveling Module) con 2 conexiones

- 1 Depósito de aire
- 2 Resorte neumático (opcional)
- 3 Abertura de aireación
- 4 Articulación anular
- 5 Fuelle neumático
- 6 Vástago de pistón



NOTA



No comprimir o espaciar el CALM. Al comprimir o espaciar el vástago de pistón (6) del fuelle (5) en estado despresurizado puede producirse una pérdida del funcionamiento del sistema integrado de regulación de nivel. Observar durante el montaje las conexiones enumeradas:

- 1 Conexión depósito de aire
- 2 Conexión resorte neumático (opcional)

Llenar CALM con aire comprimido recién después del montaje.

CALM:

Pulsar el anillo de retención en la conexión (1, 2) en dirección del CALM y tirar simultáneamente del tubo de aire.